

# MALING AF NY FACADE



Muren vaskes med husrens, fortyndet med vand 1:20.  
- Skal virke i to døgn -  
- Vaskes efter med vand -

- Husrens
- Spand
- Vaskebørste




Huller og revner fyldes ud med omrørt tørmørtel. Den våde mørtel glattes med en fugtig svamp.

- Tørmørtel
- Gipskop
- Spartel
- Viscossvamp




Facaden grundes med Siloxan grunder, fortyndet med vand 1:1. Grunderen påføres med en rulle.  
- Malbar efter otte timer -

- Siloxan grunder
- Forlængerskaft
- Rullesæt
- Maletape

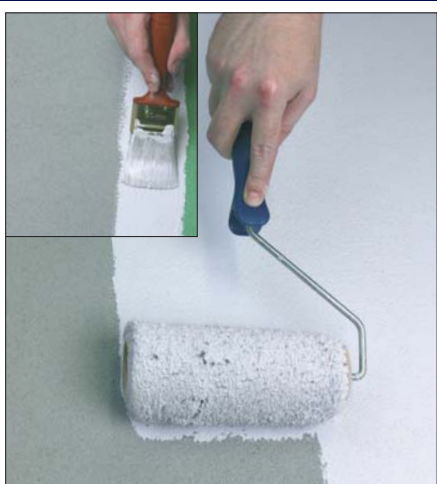

Siloxan facademaling påføres første gang med en pensel på kanterne og med en rulle på de store flader.  
- Malbar efter seks timer -

- Siloxan facademaling
- Rulle
- Pensel

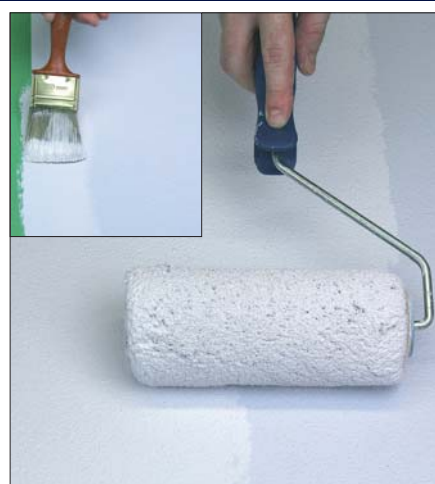

Siloxan facademaling påføres anden gang med en pensel på kanterne og med en rulle på de store flader.

# BECKMANN

